



Dimensions: 635 x 465 x 165 mm (L x H x P)

Display R50

- € Affichage analogique de la force de freinage jusqu'à 8000N.
- € Affichage de la différence en force de freinage.
- € Programme de test automatique.
- € Technologie microprocesseur.
- € Programme 4 x 4 compris (sens de rotation inverse).
- € Indication slip via lampes.
- € Mesure ovalité et résistance à vide.
- € Calcul retardement frein de service.
- € Calcul retardement frein de stationnement.
- € Rappel des résultats de mesure.
- € Easy-Exit® pour sortir facilement des rouleaux.
- € Inclusif télécommande IR et support murale (fix).




Banc de freins à rouleaux:



Options pour banc à rouleaux (tout les modèles):

- € Système de pesage (4 points).
- € Set de plaques de recouvrements.
- € Set de plaques de recouvrements pivotants.
- € Rouleaux libres pour les voitures 4x4 permanent.
- € Pédometre câble.
- € Pédometre avec écran digitale.

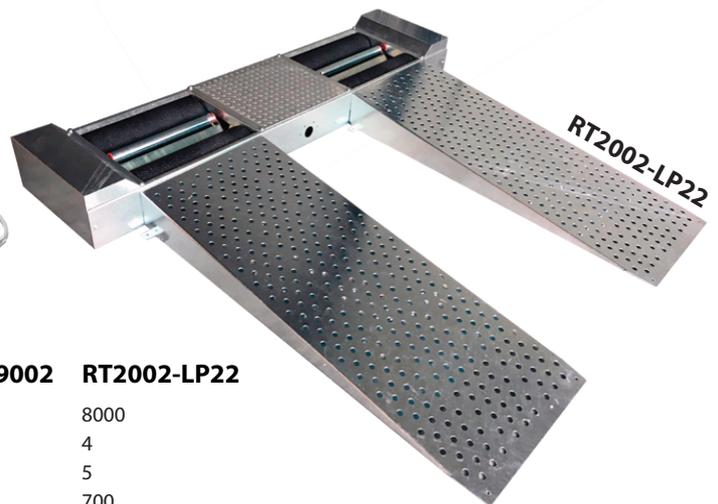

Données techniques

		RT2001 / RT2002	RT9001 / RT9002	RT2002-LP22
• Plage de mesure	N	6000 / 8000	6000 / 8000	8000
• Poids essieu max.	ton	3 / 4	3 / 4	4
• Vitesse de test	km/h	2,5 / 5	2,5 / 5	5
• Longueur rouleaux	mm	700	900	700
• Diamètre rouleaux	mm	206	206	206
• Passage	mm	800-2200	880-2680	800-2200
• Construction	chassis	simple	simple	simple
• Moteurs	kW	2 x 2,2 / 2 x 5,5	2x 2,2 / 2 x 5,5	2 x 5,5
• Alimentation	V/Hz	3-ph. 400V/50Hz	3-ph. 400V/50Hz	3-ph. 400V/50Hz
• Dimensions	cm	234 x 66 x 30	281 x 71 x 32	284 x 66 x 22 (sur sol)
• Finition	chassis	galvanisé	galvanisé	galvanisé

Sous réserve de modifications techniques. Document non-contractuel.

Diagnostic equipment for specialists!



Altus-Escon-Company B.V.
 Drachmeweg 26
 NL-2153PA Nieuw-Vennep
 Les Pays-Bas

Certifié: ISO 9001

www.escon-test.com
 sales@escon-test.com
 +31 (0)88 258 37 00

