


# altesco OPLOOPREMSIMULATOR

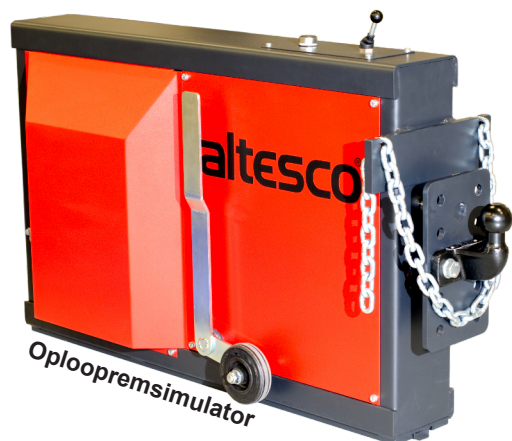

De **altesco** oploopprem simulator test de oplooprem en de parkeerrem van een caravan of aanhanger. Geschikt voor het testen van een enkele as of een tandemas.

Het mechanisme in de oploopprem simulator, geactiveerd middels luchtdruk, simuleert remkracht op het koppelmecanisme van de oplooprem van de aanhanger. Een sensor meet deze kracht en geeft dit weer op het L60 display van de rollenremtestbank.

Een 4 meter thermisch verzinkte rail wordt standaard bijgeleverd. De oploopprem simulator klemt zichzelf vast in deze rails middels luchtdruk. De koppeling is in hoogte verstelbaar.

Voor optimaal gebruik van de oploopprem simulator wordt de combinatie met een Escon RT9001 of RT9002 rollenremtestbank met weegstelsel en een Escon L60 analoog-digitaal display aanbevolen. Voor het testen van meerdere assen wordt het liftstelsel aanbevolen.

De L60 software bevat twee programma's; 1 voor de APK-remtest en 1 voor het testen van caravans en aanhangers. Middels de bijgeleverde afstandsbediening wordt gewisseld tussen de programma's.

## Technische gegevens

- Meetbereik: 5000 N
- Luchtdruk: 8 bar
- Afmetingen: 114x 72 x 27 cm (LxHxB)


Het ideale pakket voor het testen van caravans en aanhangers!

Testbreedte 268cm!

## L60 Display



## Liftstelsel

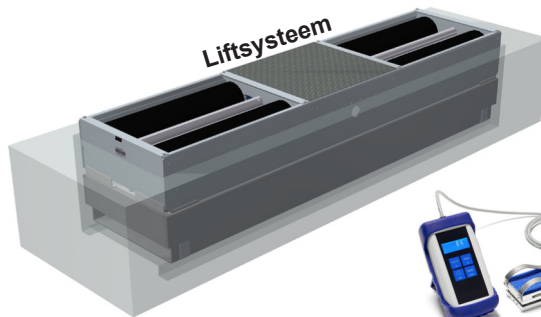

Het liftstelsel is **de** oplossing voor het testen van aanhangers met meerdere assen. De slag is 100 mm, de liftcapaciteit is 4000 kg.

Ook leverbaar voor de APK test is de pedaalkrachtmeter met digitaal display.

- **NMi goedgekeurd: T6668**
- Analoge- en digitale remkrachtaanwijzing tot 8000 N.
- Digitale remkrachtverschilaanwijzing.
- Inclusief 4x4 (tegengestelde draairichting).
- Slipaanduiding middels signaallampen.
- Meting rolweerstand en ovaliteit.
- Berekening vertraging bedrijfsrem (digitale weergave).
- Berekening vertraging parkeerrem (digitale weergave).
- Terughalen van testresultaten.
- Inclusief infrarood afstandsbediening en wandbeugel.
- Easy Exit® uitrijhulp.
- Geschikt voor complete teststraat aansturing.
- Afmetingen: 635 x 635 x 210 mm (LxHxD).
- Optioneel: Draaibare wandbeugel, statief, printerlade, printer.

## Technische gegevens

		RT9001 / RT9002
• Meetbereik	N	6000 / 8000
• Maximum aslast	ton	3 / 4
• Testsnelheid	km/h	2,5 / 5
• Rollenlengte	mm	900
• Rollendiameter	mm	206
• Spoorbreedte	mm	880-2680
• Wegen (optioneel)		4-punts
• Constructie	chassis	enkel
• Motorvermogen	kW	2 x 2,2 / 2 x 5,5
• Netaansluiting	V/Hz	3-ph. 400V/50Hz
• Afmetingen	chassis	281 x 71 x 32 cm
• Afwerking	chassis	gegalvaniseerd

Altesco behoudt zich het recht voor om specificaties, modellen en opties te veranderen.

Escon L60-ORS NL 20200401

**ALTESCO**, Altus-Escon-Company BV, Drachmeweg 26, NL-2153PA Nieuw Vennepe, Nederland.

Tel: 088 ALTESCO, 088 2583700, [www.escon-test.com](http://www.escon-test.com), [sales@escon-test.com](mailto:sales@escon-test.com).

# ESCON