



Afmetingen: 635 x 465 x 165 mm (L x H x D)


R50 Display



- € Analoge remkrachtaanwijzing tot 8000 N.
- € Aparte analoge remkrachtverschilaanwijzing.
- € Automatisch testprogramma.
- € Microprocessor technologie.
- € Inclusief 4x4 (tegengestelde draairichting).
- € Slipaanduiding middels signaallampen.
- € Meting rolweerstand en ovaliteit.
- € Berekening vertraging bedrijfsrem.
- € Berekening vertraging parkeerrem.
- € Terughalen van testresultaten.
- € Easy Exit® uitrijhulp.
- € Inclusief infrarood afstandsbediening en wandbeugel.




Rollenremtestbanken:

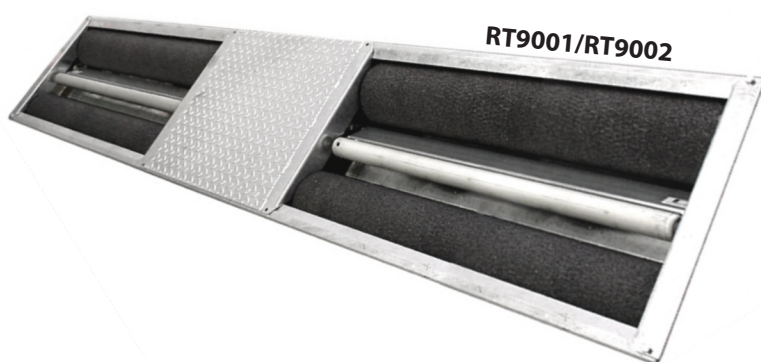

Uitbreidmogelijkheden rollenremtestbanken (alle modellen):

- € 4-punts weegsysteem.
- € Set afdekplaten.
- € Set scharnierende afdekplaten.
- € Vrijloop rollenset voor permanent aangedreven 4x4 voertuigen.
- € Pedaalkrachtsmeter met kabelverbinding.
- € Pedaalkrachtsmeter met digitaal display.

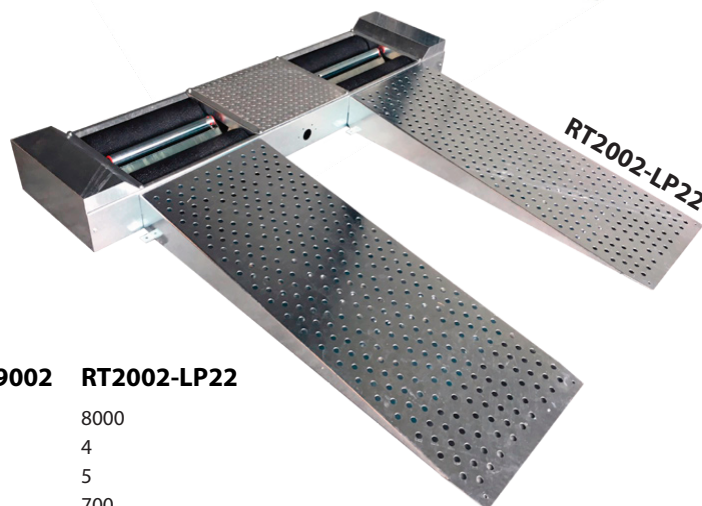

Technische gegevens

		RT2001 / RT2002	RT9001 / RT9002	RT2002-LP22
• Meetbereik	N	6000 / 8000	6000 / 8000	8000
• Maximale aslast	ton	3 / 4	3 / 4	4
• Testsnelheid	km/h	2,5 / 5	2,5 / 5	5
• Rollenlengte	mm	700	900	700
• Rollendiameter	mm	206	206	206
• Spoorbreedte	mm	800-2200	880-2680	800-2200
• Constructie	chassis	enkel	enkel	enkel
• Motorvermogen	kW	2 x 2,2 / 2 x 5,5	2 x 2,2 / 2 x 5,5	2 x 5,5
• Netaansluiting	V/Hz	3-ph. 400V/50Hz	3-ph. 400V/50Hz	3-ph. 400V/50Hz
• Afmetingen	cm	234 x 66 x 30	281 x 71 x 32	284 x 66 x 22 (opbouw)
• Afwerking	chassis	gegalvaniseerd	gegalvaniseerd	gegalvaniseerd

Altus-Escon-Company B.V. behoudt zich het recht voor om specificaties, modellen en opties te veranderen.

Diagnostic equipment for specialists!

Altus-Escon-Company B.V.
Drachmeweg 26
NL-2153PA Nieuw-Vennep
Nederland

Certified: ISO 9001
www.escon-test.com
sales@escon-test.com
+31 (0)88 258 37 00

